


RIANTA BS 200/60

Clipfix-Beutelschließmaschine

Машина для закрытия пакетов клипсами Clipfix

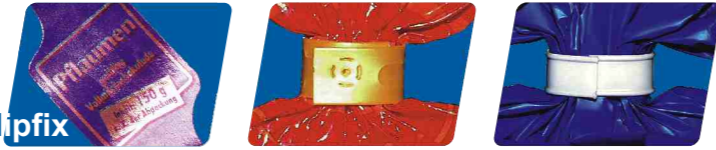

2.09

Technische Daten (Standardausführung)

Formatbereich [Produktabmessungen]

Länge x Breite x Höhe (max): 300 x 270 x 140 mm

Beutelmateriale

Polyethylen, Polypropylen, Verbundfolie, Papier

Clipband

2-adriges Papier- oder Kunststoffclipband, 8 mm breit, Draht- \varnothing 0,6-0,8 mm, oder **ClipStrip^{plus}**, der metallfreie, wieder verschließbare Garantieverchluss

Leistung

40 Takte/Min., abhängig bspw. von Produkt, Beutel usw.

Platzbedarf [siehe Skizze]

Gewicht

ca. 210 kg

Elektrische Spannung

400V, 50Hz, 3P, N, PE, Rechtsdrehfeld

Elektrischer Anschlußwert

ca. 0,5 kW

Pneumatischer Anschluss

6 bar

Pneumatischer Luftbedarf

50 NL/Minute bei 40 Arbeitstakten/Minute

Технические характеристики (стандартное исполнение)

Диапазон форматов [размеры продуктов]

Длина x Ширина x Высота (макс.): 300 x 270 x 140 MM

Материал пакетов

Полиэтилен, полипропилен, комбинированная пленка, бумага

Клипсовочная лента

2-проволочная бумажная или пластмассовая клипсовочная лента, ширина 8 мм, проволока \varnothing 0,6-0,8 мм или ClipStrip^{plus}, неметаллическая повторно используемая гарантийная клипса

Производительность

40 тактов/минута, в зависимости, например, от продукта, пакета и т.д.

Занимаемая площадь [см. эскиз]

Вес

ок. 210 кг

Электрическое напряжение

400V, 50Hz, 3P, N, PE, правостороннее движение

Присоединяемая нагрузка

ок. 0,5 кВт

Сжатый воздух

6 бар

Расход воздуха в пневматической системе

50 нормальных литров/минута при 40 рабочих тактах/минута



PS mako
packaging systems & machines



RIANTA BS 200/60

Clipfix-Beutelschließmaschine


Машина для закрытия пакетов клипсами Clipfix

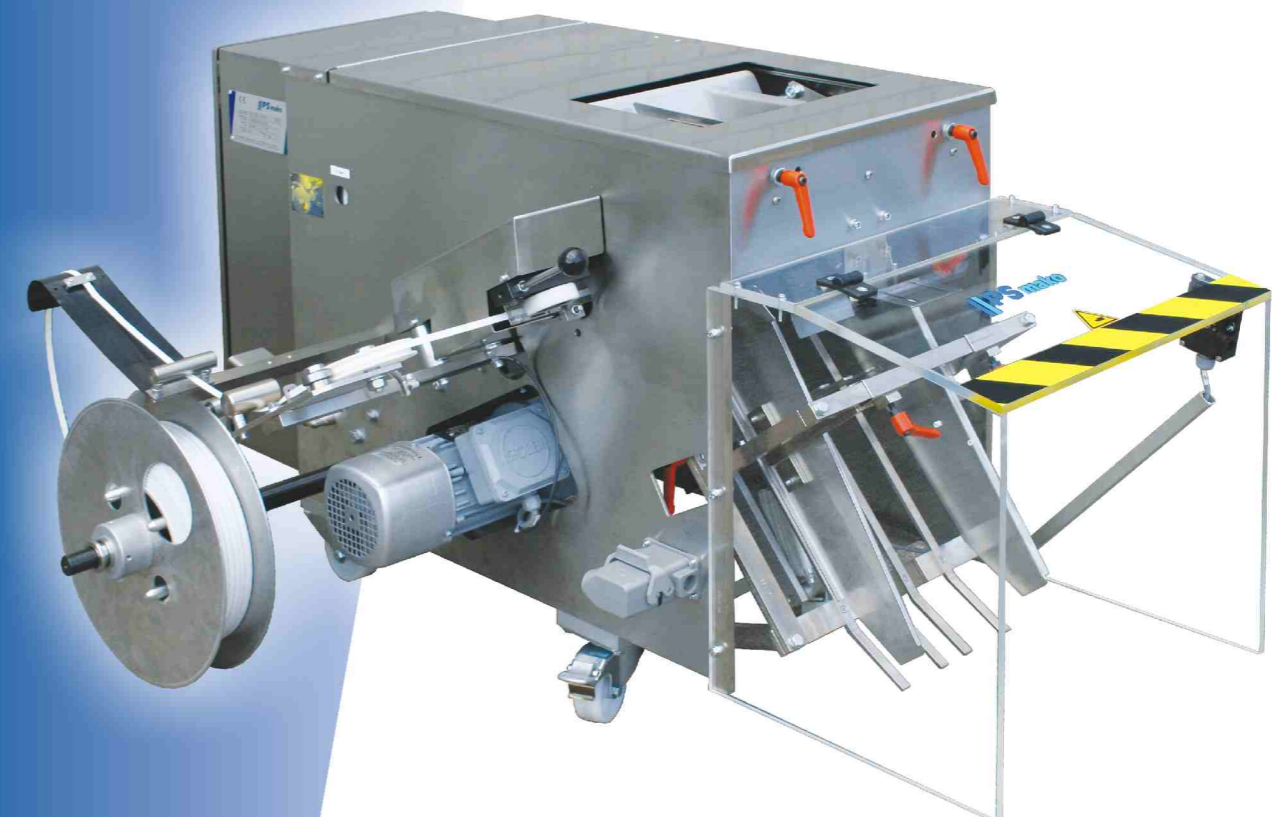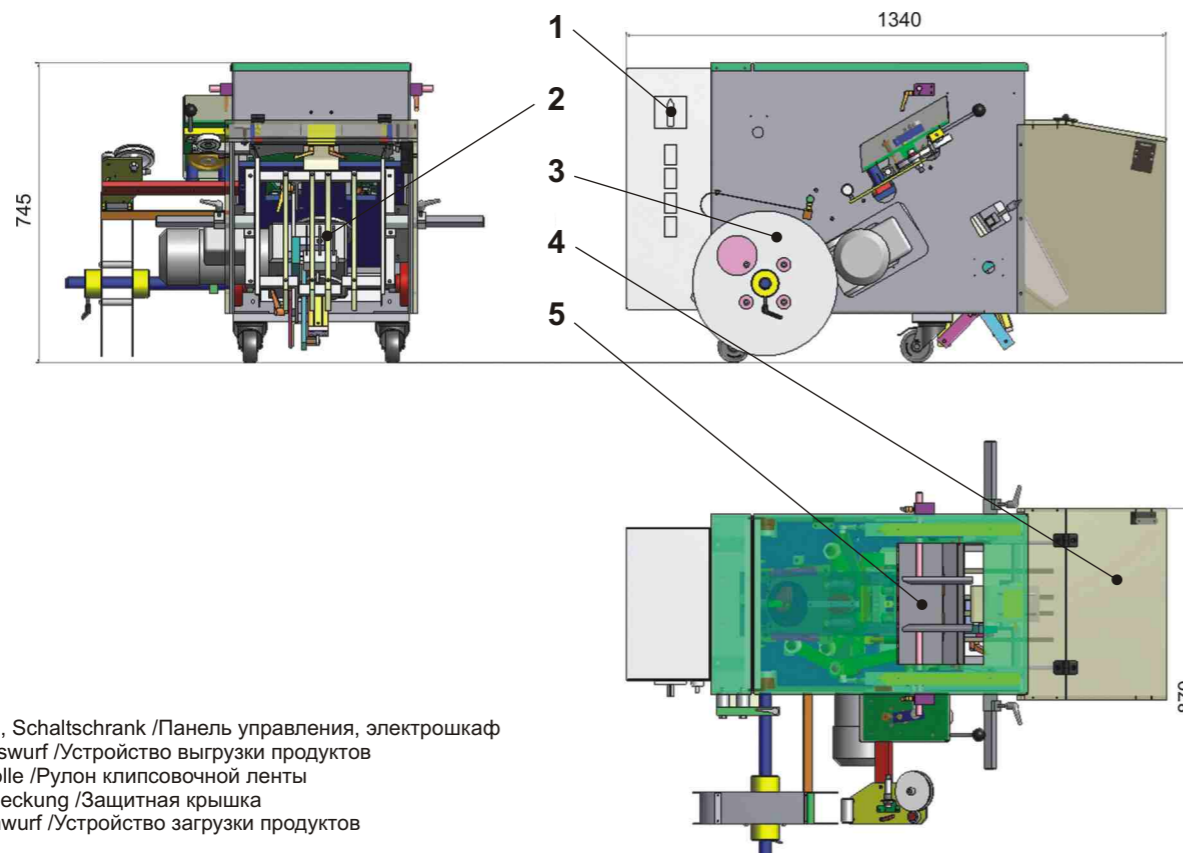

RIANTA BS 200/60

Clipfix-Beuterverschließmaschine

Машина для закрытия пакетов клипсами Clipfix

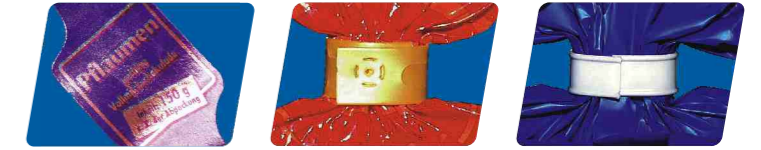

Technologie

Die **RIANTA BS 200/60** ist die ideale, seit Jahren weiter entwickelte und vielseitig einsetzbare Maschine zum Anbringen eines Clipverschlusses an befüllte Beutelpackungen aller Art, z.B. mit Teigwaren, Nahrungsmitteln, Gebäck, Süßwaren, Cerealien, Gewürzen, Brötchen und ähnlichen Produkten. Die kompakte Maschine verschließt automatisch Beutel mit einem Clip, wahlweise mit Standard Draht-Kunststoffclip oder preisneutral und zukunftsorientiert mit metallfreiem Clip mit Erstöffnungs-garantie (siehe Prospekt **ClipStrip® plus**).

Arbeitsweise

Die **RIANTA BS 200/60** kann sowohl durch eine vorgeschaltete Vertikalschlauchbeutelmaschine, ein Transportband oder auch von Hand beschickt werden. Je nach Packungslänge und Gewicht wird eine hohe Arbeitsleistung bis zu 40 Packungen/Min. garantiert. Die in die Clip-Station eingebrachte Packung wird von einem Produktanschlag in Position gehalten. Ein Lichtsensor löst den Verschließvorgang aus und schleust danach die fertig gestellte Beutelpackung aus der Maschine.

Vorteile

Universelle Einsatzmöglichkeiten mit 60° schräg gestelltem Clip-Aggregat

In verschiedenen Bauhöhen zur Kombination mit vertikalen Schlauchbeutelmaschinen erhältlich

Edelstahlgehäuse und Edelstahlschaltschrank

Maschine fahrbar

Übersichtliche, ergonomisch gestaltete und servicegerechte Bauweise

Operator Panel im Arbeitsbereich

Einfaches, schnelles Umstellen auf andere Packungsformate ohne Werkzeuge

Optionale Sicherheits-Lichtschanke an der Clip-Station für Beschickung per Hand oder ein Transportband

Formschöne, straffe Verpackung

Abhängig von Beutelbreite und Foliendicke stehen mehrere Clipgrößen für einen optimalen Clipverschluss zur Verfügung

Zusatzeinrichtungen

Diverse Produkt-Zuführeinrichtungen

Heißprägwerk **RIANTA HP 40, HP 50** zum Bedrucken des Clipbandes (MHD, Preis oder Charge, bis zu 13 Stellen)

Optionale, motorisch angetriebene Abzugsvorrichtung zum Einbringen eines Clip-Etiketts während des Verschließvorgangs

Schrägförderband **RIANTA SF 1500**

Drehtisch **RIANTA DT 150 /160**

Технология

RIANTA BS 200/60 - это идеальная, усовершенствованная в течение многих лет универсальная машина для наложения клипсов на пакеты любого вида, заполненные, например, макаронными изделиями, пищевыми продуктами, выпечкой, сладостями, злаками, пряностями, булочками и аналогичными продуктами. Компактная машина автоматически закрывает пакеты на выбор стандартной проволочно-пластмассовой или перспективной неметаллической клипсой с гарантией первого вскрытия (см. проспект **ClipStrip® plus**) по той же цене.

Принцип работы

RIANTA BS 200/60 можно загружать с помощью предвключенной вертикальной машины для упаковки в рукавные пакеты, транспортера или вручную. В зависимости от длины пакета и веса обеспечивается высокая производительность до 40 упаковок/минута. Поданная в клипсовочную станцию упаковка удерживается в своем положении упором для продукта. Световой сенсор инициирует клипсовочную операцию и затем удаляет готовую упаковку из машины.

Преимущества

Универсальные возможности применения клипсатора, установленного под углом 60°

Предлагается в различных исполнениях для комбинирования с вертикальными машинами для упаковки рукавных пакетов

Корпус и электрошкаф из легированной стали

Передвижная машина

Обозримый, эргономичный и удобный для сервиса дизайн

Панель управления в рабочей зоне

Простая и быстрая переналадка другого формата без использования инструментов

Оptionальный защитный фоторелейный барьер на клипсовочной станции для ручной загрузки или по транспортеру

Красивая, туго натянутая упаковка

В зависимости от ширины пакета и толщины пленки есть клипсы нескольких размеров для оптимального закрытия пакетов

Дополнительные устройства

Различные устройства для загрузки продуктов

Принтер горячей печати **RIANTA HP 40, HP 50** для печати по клипсовочной ленте (минимальный срок хранения, цена или загрузка до 13 знаков)

Оptionальное выпускное устройство клипсовочных этикеток с приводом

Наклонный транспортер **RIANTA SF 1500**

Поворотный стол **RIANTA DT 150 /160**

Etikettiereinrichtung /Устройство подачи этикеток



RIANTA BS 200/60 + RIANTA SF 1500 + RIANTA DT 160

RIANTA BS 200 SA Sonderaggregat /Специальный агрегат

