




RIANTA BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine
Clipfix bag closing machine



RIANTA BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine Clipfix bag closing machine

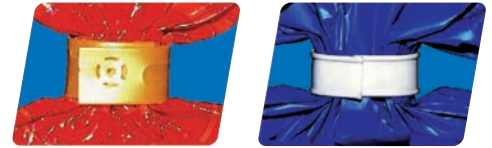

4.08

Die **RIANTA BS 900** ist für die direkte Kombination mit horizontal arbeitenden Beutelfüllern /Schlauchbeutelmaschinen konzipiert. Im Synchronlauf beträgt die Leistung bis zu 80 Verschlüsse pro Minute, im getakteten Betrieb ca. 60 Verschlüsse pro Minute.

Die **RIANTA BS 900** ist ausgestattet mit der tausendfach bewährten **RIANTA** Clipfix-Verschließmaschine. Sie zeichnet sich aus durch Robustheit und hohe Betriebssicherheit. Die Maschine ist leicht zugänglich und zu warten.

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Verschlusssystemen. Damit können Sie entsprechend den Anforderungen den Markt optimal bedienen.

Die verschiedenen Zusatzeinrichtungen sind voll auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Zusatzeinrichtungen

- Druckwerk für Preis-, Datum- und Gewichtsauszeichnungen
- Zuführbänder für den direkten Anbau
- Drehtische zum Sammeln der verschlossenen Packungen

Technische Daten

| Formatbereich | Breite | Höhe |
|---------------|--------|--------|
| min. | 50 mm | 30 mm |
| max. | 220 mm | 140 mm |

Beutelmateriale Polyethylen, Polypropylen, Verbundfolie, Papier

Clipband 8 mm breites Papier- oder Kunststoffclipband mit 2 Drahteinlagen, Draht- \varnothing 0,6; 0,7 oder 0,8 mm

wahlweise metallfreier, wiederverschließbarer Garantieverchluss **ClipStrip[®] plus**

Leistung bis ca. 80 Verschlüsse / min (kontinuierlich)
bis ca. 60 Verschlüsse / min (getaktet)

elektr. Anschluß 400 V, 50 Hz, 0,9 kW

pneum. Anschluß 6 bar Dauerdruck

Gewicht ~ 330 kg

The **RIANTA BS 900** is designed for the direct combination with horizontally working bag fillers /flow wrappers. In synchronous operation mode the capacity is up to 80 closures per minute, in the intermittend mode approx. 60 closures per minute.

The **RIANTA BS 900** is equipped with the **RIANTA** Clipfix closing machine that is proved of value thousand times. It is characterised by its robustness and high working reliability. The machine is easily accessible and to maintain.

You have the choice between several closing systems. Thus you can optimally provide the market according to the demands.

The different additional devices are completely adapted to your needs.

Additional devices

- printing unit for price, date and weight imprints
- infeed conveyors for the direct extension
- rotary tables for collecting the closed packages

Technical data

| Size range | width | height |
|------------|--------|--------|
| min. | 50 mm | 30 mm |
| max. | 220 mm | 140 mm |

Bag material polyethylene, polypropylene, lam. paper, paper

Closing material 8 mm paper or plastic clip with 2 wire cores, wire- \varnothing 0.6; 0.7 or 0.8 mm

alternatively the metal free, re-closable, tamper-evident type **ClipStrip[®] plus**

Machine capacity up to 80 closures / min approx. (continuous)
up to 60 closures / min approx. (intermittend)

electr. connection 400 V, 50 Hz, 0.9 kW

pneum. connection 6 bar constant pressure

Weight 330 kg approx.

